



# SANICUBIC® 2 GR






STATION DE RELEVAGE À POSER



**EAUX NOIRES**

WC, salle de bain, cuisine et buanderie

39 m

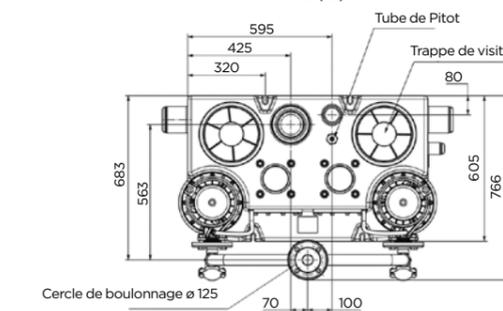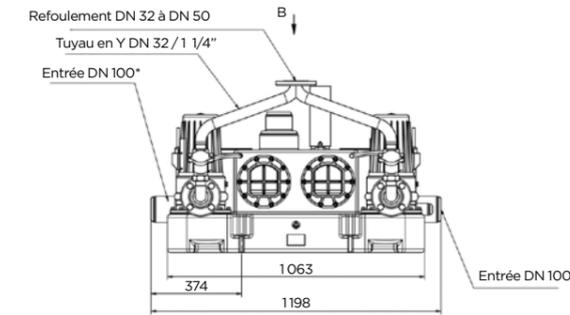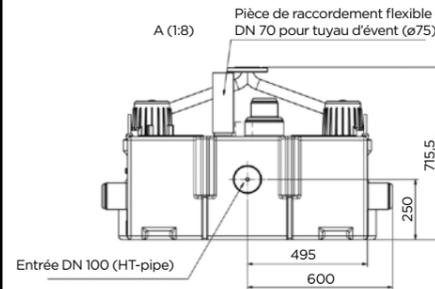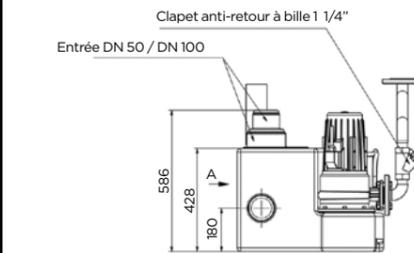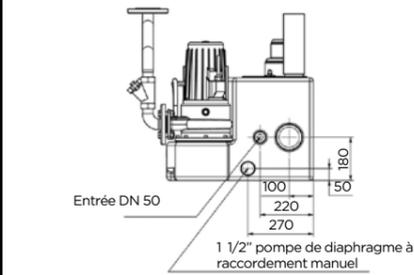

## BÉNÉFICES

- Dimensions compactes
- Haute performance : 2 pompes dilacératrices triphasées
- Pré-assemblé - pièces de raccordement & clapet anti-retour inclus
- Unité de commande confort incluse lors de la livraison
- Pour de longs conduits de pression (DN 50)
- Grand hauteur de relevage

## APPLICATIONS


- Pompage des eaux usées domestiques provenant de maisons individuelles et d'appartements pour de grandes hauteurs de relevage
- Installation dans une pièce à l'abri du gel

**SANICUBIC® 2 GR**  
STATION DE RELEVAGE À POSER

## CARACTÉRISTIQUES

- Cuve en polyéthylène ayant une capacité de 150 litres et jusqu'à 80 litres de volume utile
- Bride de sortie de pression DN 50 équipée d'un coude de raccordement à bride et d'un clapet à bille anti-retour 1 1/4" F
- Température de fonctionnement max. 55°C
- Mode de fonctionnement S3 - 40 %

## COURBE DE POMPE

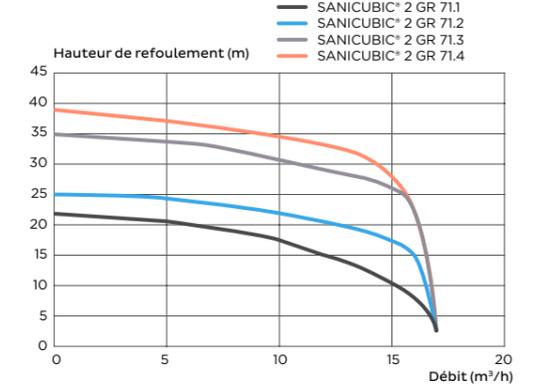

RÉFÉRENCE	EAN	CODE USINE	HYDRAU-LIQUE	CUVE (L)	VOLUME UTILE (L)	U (V)	P1 (W)	P2 (W)	FRÉQUENCE (HZ)	I MAX (A)	TR / MN	INDICE DE PROTECTION	Q MAX (M³/H)	H MAX (M)	POIDS (KG)	COFFRET DE COMMANDE	INDICE DE PROTECTION DU BOITIER DE COMMANDE	ALARME
<b>SANICUBIC 2 GR SE71.1 T</b>	<b>3 308 815 079 165</b>	<b>CUBIC2GRSE71.1T</b>	<b>Dilacération</b>	<b>150</b>	<b>80</b>	<b>400</b>	<b>2x2 100</b>	<b>2x1700</b>	<b>50/60</b>	<b>2x3,7</b>	<b>2 800</b>	<b>IP 68</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>137</b>	<b>ZPS2</b>	<b>IP 65</b>	<b>Externe, filaire</b>
<b>SANICUBIC 2 GR SE71.2 T</b>	<b>3 308 815 079 172</b>	<b>CUBIC2GRSE71.2T</b>												<b>25</b>				
<b>SANICUBIC 2 GR SE71.3 T</b>	<b>3 308 815 079 189</b>	<b>CUBIC2GRSE71.3T</b>												<b>35</b>				
<b>SANICUBIC 2 GR SE71.4 T</b>	<b>3 308 815 079 196</b>	<b>CUBIC2GRSE71.4T</b>												<b>39</b>				