



APPLICATIONS



Individuel Commercial

REFOULEMENT

14 m



GARANTIES & EXTENSIONS



Références :

SANIFOS® 280

Dilacération

EAN 3308815082660

SANIFOS280GRS

SANIFOS® 280 Vortex

EAN 3308815081304

SANIFOS280VORTEX

SANIFOS® 280

**NOUVEAUTÉ
2020**



Station de relevage enterrable pour eaux usées, **version monophasée**, pompe **dilacératrice** ou **Vortex**, livrée équipée.

Réhausse disponible en accessoire pour une plus grande flexibilité d'installation.

Bornier étanche **IP68** livré de série.




Fonctionnement automatique de la pompe.


Fond de cuve auto-nettoyant.

Fil d'eau d'arrivée réglable : 3 zones pour un perçage sur mesure.

STATION DE RELEVAGE 1 POMPE

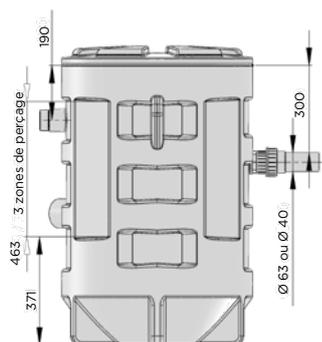

COURBES DE POMPE

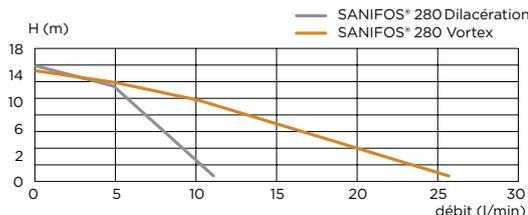

COLISAGE

Cuve avec hydraulique prémontée, vanne d'arrêt et clapet anti-retour


Pompe submersible avec interrupteur à flotteur

Alarme déportée

Chaîne de manutention, bornier IP68, presse-étoupe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume de la cuve	280 L
Matériau	Polyéthylène
3 zones pour un perçage sur mesure	
Ø de refolement	SANIFOS® 280 dilacération : DN 40 (ext. 50 mm) SANIFOS® 280 Vortex : DN 50 (ext. 63)
Ø de ventilation	2 x Ø ext. 75
Température max. des eaux usées entrantes	70°C par intermittence (max. 5 min)
Fil d'eau d'arrivée (FEA)	250 - 600 mm (avec rehausse 550 - 900 mm)
Débit max.	SANIFOS® 280 dilacération : 11 m³/h SANIFOS® 280 Vortex : 27 m³/h
Hauteur max. (Q = 0 m³/h)	SANIFOS® 280 dilacération : 14 m SANIFOS® 280 Vortex : 13 m
Hauteur max. conseillée	SANIFOS® 280 dilacération : 11 m SANIFOS® 280 Vortex : 11 m (DN 50)
Système d'activation	Flotteur
Niveau ON/OFF	400/100 mm
Alimentation	220-240 / 50 Hz
Consommation	1500 W
Intensité max. absorbée	6 A
Protection de surcharge thermique	Oui
Poids de la station	38 kg



Couteau ProX K2



Système roue Vortex KX V6



SANIFOS® 280 avec réhausse 30 cm, FEA : 500-900 mm
Référence : EAN 3308815081298
R0250239



BVCert. 6045364