



SANIFOS® 1600 2100/3100

STATION DE RELEVAGE À ENTERRER 1 POMPE/2 POMPES



EAUX NOIRES
WC, salle de bain, cuisine et buanderie
↑ 39 m

SANIFOS® 1600/2100/3100

STATION DE RELEVAGE À ENTERRER

BENEFICES

- Station de relevage disponible avec 1 ou 2 pompes dilacératrices
- Fil d'arrivée d'eau jusqu'à 2,94 m
- Ensemble complet – prêt à raccorder dont une unité de commande confort incluse
- Capacité de charge jusqu'à 40 tonnes (Classe D)


APPLICATIONS

- Relevage des eaux usées provenant de maisons individuelles ou d'immeubles
- Pour une installation à l'extérieur des bâtiments
- Couvercles de Classe B et D (carrossable)

CARACTÉRISTIQUES

- Station de relevage équipée résistante à la corrosion (PE-LLD)
- Tuyauterie en acier inoxydable DN 32, pré-assemblée avec système de couplage
- Niveau d'alarme réglable
- Clapet anti-retour, robinet-vanne et raccord de chasse 1"
- Évacuation PE-HD 63 x 5.8 – à l'extérieur du regard
- 1 x entrée DN 150, entrées supplémentaires en option
- 2 x raccords DN 100 pour presse-étoupe et évent



COURBE DE POMPE

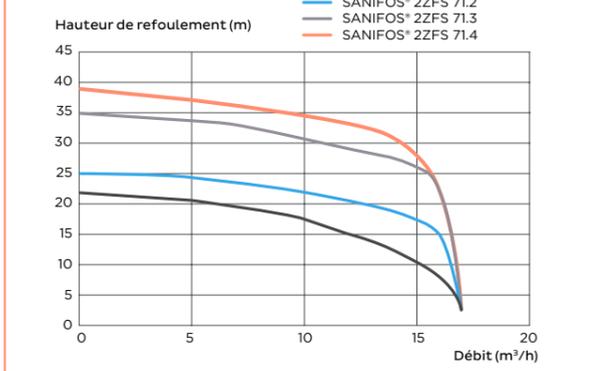

RÉFÉRENCE	CUVE (L)	NOMBRE DE POMPES	COUVERCLE	HYDRAU-LIQUE	POMPE	U (V)	FRÉQUENCE (HZ)	P1 (W)	P2 (W)	I NOM (A)	TR / MN	INDICE DE PROTECTION	Q MAX (M³/H)	H MAX (M)	COFFRET DE COMMANDE	INDICE DE PROTECTION DU BOITIER DE COMMANDE	ALARME
SANIFOS	1600 2100 3100	1 ou 2	A, B ou D	Dilacération	ZFS71.1 S	230	50/60	2200	1600	10,5	2800	IP68	17	22	ZPS 1.2 S	IP65	Externe, filaire
					ZFS71.1 T												
					ZFS71.2 T	400		2100	1700	3,7							
					ZFS71.3 T												
					ZFS71.4 T												

SANIFOS® 1600/2100/3100

STATION DE RELEVAGE À ENTERRER

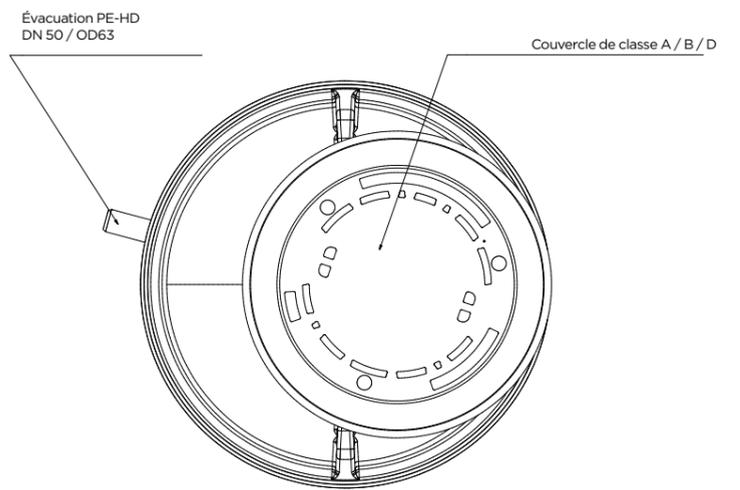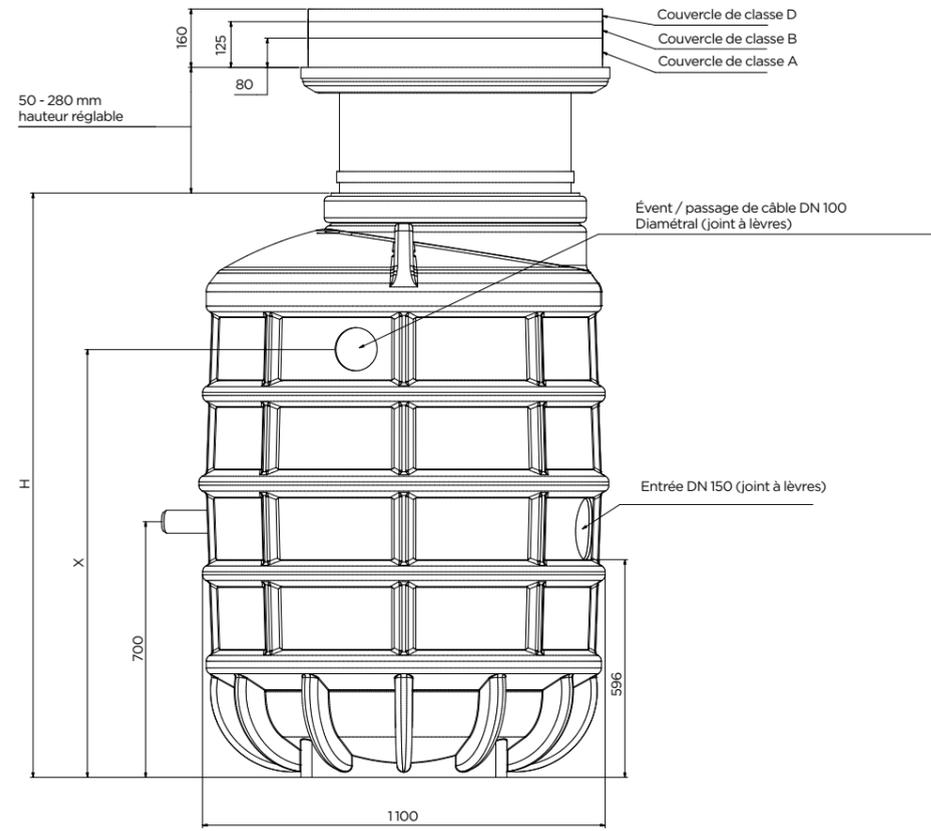

Hauteur de la cuve en mm	X
3 100	2 675
2 100	1 675
1 600	1 175