

SANIFOS®

610

À ENTERRER

Avantages

- 5 versions disponibles pour s'adapter à toutes les situations
- Vortex OU dilacération en version monophasée ou triphasée
- Hydraulique prêt montage avec vanne d'arrêt et clapet anti-retour

Caractéristiques

- Connecteurs étanches
- Conduites en PVC avec clapet anti-retour et robinet-vanne DN50/63 ext.
- Boîtier SMART de série pour les versions 2 pompes
- Motorisation : monophasée ou triphasée
- Volume 612 litres
- Réhausse de 40 cm
- Deux joints hublot de DN 50 et DN 100

Applications

- Prise en charge des eaux chargées de maisons groupées ou de collectif (sous reverse d'étude préalable)




SANIFOS 610
en double pompe



SANIFOS 610 en mono pompe

COURBE DE POMPE

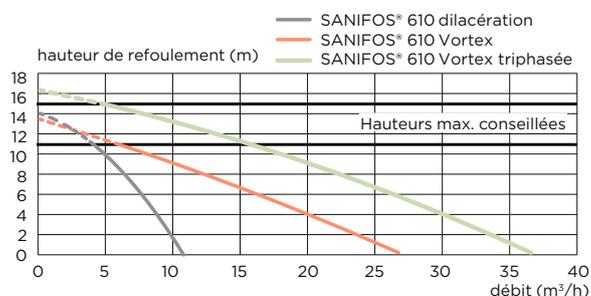

DIMENSIONS

